
JG 11 (zyl.)

Konektor k naskrutkovaniu, tvar L

Vlastnosti

Oblasť použitia	Aplikácie v pneumatických a podtlakových systémoch a v potravinárstve
Prípojka 1	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	zapuzdrený O-krúžok na hrdle k naskrutkovaniu
Prípojka 2 + 3	Vsuvkové hrdlo
Vyhotovenie	Tvar L
Konštrukcia	Konektor k naskrutkovaniu
Farba	čierny
Médiá	Vzduch kvapalné médiá inertné plyny napr. N2/CO2
Materiál	Teleso z kopolyméru etylén vinylacetát, O-krúžok z nitrilu



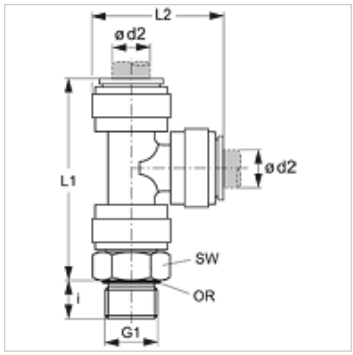

Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	46	27	27
JG 11 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	46	27	17
JG 11 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	49	30	17
JG 11 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	49	30	17
JG 11 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	49	30	22
JG 11 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	57	35	20
JG 11 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	57	35	22
JG 11 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	57	35	27
JG 11 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	71	44	24
JG 11 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	71	44	27

Príslušenstvo

JG 19 E	Ochranné veko pre násuvnú spojku
JG 18 S	Poistný krúžok pre násuvnú spojku
JG 08	Uzatváracie zátky

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.