
JG 25
Zásuvný rúrkový tŕň

Vlastnosti

Oblasť použitia	Aplikácie v pneumatických a podtlakových systémoch a v potravinárstve
Prípojka 1	Hadicová prípojka
Prípojka 2	Nátrubky
Vyhotovenie	priame
Konštrukcia	Zásuvný rúrkový tŕň
Farba	čierny
Médiá	Vzduch kvapalné médiá inertné plyny napr. N2/CO2
Materiál	Teleso z kopolyméru etylén vinylacetát, O-krúžok z nitrilu



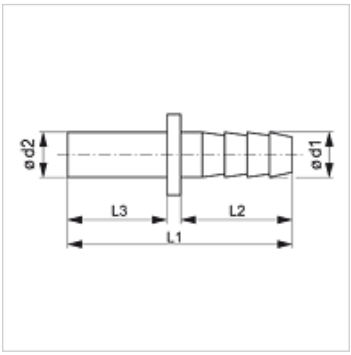

Výrobok

Označenie	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG 25 06 04 E	6,1	6	42,0	20,8	18,0
JG 25 08 06 E	6,9	8	43,1	20,8	19,0
JG 25 10 08 E	10,0	10	50,0	24,8	22,2

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.