


# JG 25

## Zásuvný rúrkový trň

### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Aplikácie v pneumatických a podtlakových systémoch a v potravinárstve
<b>Prípojka 1</b>	Hadicová prípojka
<b>Prípojka 2</b>	Nátrubky
<b>Vyhotovenie</b>	priame
<b>Konštrukcia</b>	Zásuvný rúrkový trň
<b>Farba</b>	čierny
<b>Médiá</b>	Vzduch kvapalné médiá inertné plyny napr. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiál</b>	Teleso z kopolyméru etylén vinylacetát, O-kružok z nitrilu

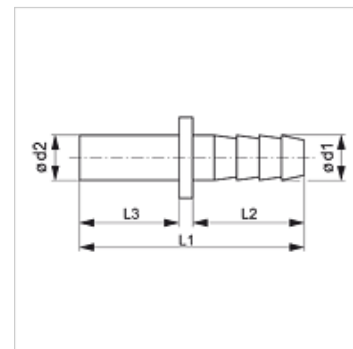

### Výrobok

Označenie	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG 25 06 04 E	6,1	6	42,0	20,8	18,0
JG 25 08 06 E	6,9	8	43,1	20,8	19,0
JG 25 10 08 E	10,0	10	50,0	24,8	22,2