
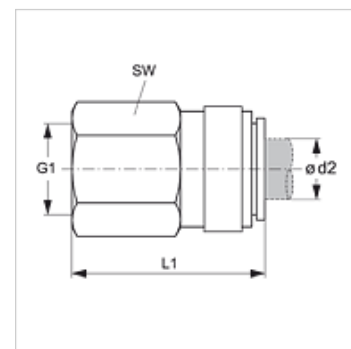


# JG 45 (UN/UNF)

## Konektor pre naskrutkovanie

### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Aplikácie v pneumatických a podtlakových systémoch a v potravinárstve
<b>Prípojka 1</b>	Vnútorň zvit UN/UNF
<b>Tvar tesnenia 1</b>	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
<b>Prípojka 2</b>	Vsuvkové hrdlo
<b>Konštrukcia</b>	Konektor pre naskrutkovanie
<b>Farba</b>	čierny
<b>Médiá</b>	Vzduch kvapalné médiá inertné plyny napr. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiál</b>	Teleso z kopolyméru etylén vinylacetát, O-krúžok z nitrílu



### Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
JG 45 08 F4S	8	7/16" -20 UNF	34,0	16
JG 45 08 C5S	8	1/2" -20 UNF	36,5	20

### Príslušenstvo

JG 18 S	Poistný krúžok pre násuvnú spojku
JG 19 E	Ochranné veko pre násuvnú spojku