


LKS IR

Konektor násuvnej spojky (vzduch)

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Konštrukcia | Konektor rýchlospojky |
| Prípojka 1 | Vnútorňý závit BSP, valcový |
| Prípojka 2 | Vsuvka Ø 7,2 mm |
| Materiál | Mosadz |

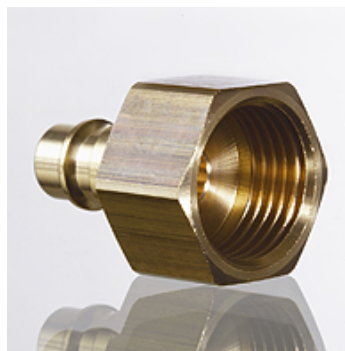

Výrobok

| Označenie | Prípojovací závit | Prevádzkový tlak | SW (mm) |
|------------------|-------------------|------------------|------------|
| LKS 02 IR | G 1/8" -28 | PN 35 | 13 |
| LKS 06 IR | G 1/4" -19 | PN 35 | 17 |
| LKS 10 IR | G 3/8" -19 | PN 35 | 19 |
| LKS 13 IR | G 1/2" -14 | PN 35 | 24 |

SW = Šírka kľúča