


LSK IR MODY

Bajonetová spojka (vzduch), MODY

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Konštrukcia | MODY - spojka s vnútorným závitom |
| Prípojka 1 | Vnútorný závit BSP, valcový |
| Prípojka 2 | Bajonetová spojka |
| Tvar tesnenia 2 | Gumový tesniaci krúžok |
| Norma | DIN 3238 |
| Teplota min. | -40 °C |
| Teplota max. | 95 °C |
| Materiál | Hlava spojky z temperovanej liatiny / Priechodka z ocele |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

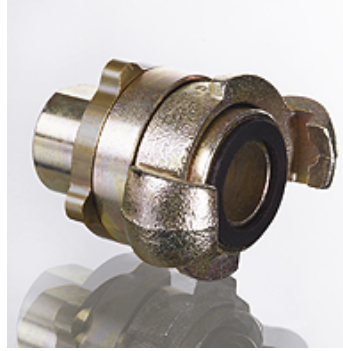

Popis

so zosilneným závitovým ochranným krúžkom a novým, obojstranne vedeným tesniacim krúžkom.

Výrobok

| Označenie | Pripojovací závit | Rozstup zarážok (mm) | Prevádzkový tlak |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| LSK NW 10 IR MODY | G 3/8" -19 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 13 IR MODY | G 1/2" -14 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 20 IR MODY | G 3/4" -14 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 IR MODY | G 1" -11 | 42 | PN 16 |

Príslušenstvo

LSK SDOR N Gumový krúžok pre spojku MODY

Náhradné diely

LSK SGOR N Gumový krúžok pre spojku MODY