3 BKHL L / 3 BKHS L


3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení

HANSA-FLEX

Vlastnosti

vodorovný Prípojka 1 - 3	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1 - 3	Vnútorný kužeľ 24°
Otvor	Tvar L
Prepínacia dráha	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ocele Tesnenie guľa z POM O-krúžok z NBR
Povrchová ochrana	hnedené



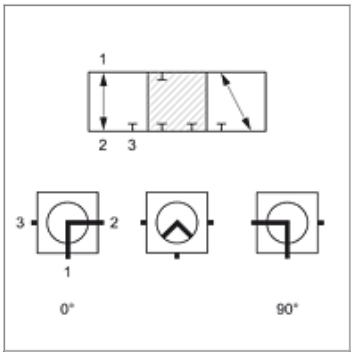

Poznámka

Riaďte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.
Dodržujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.

Výrobok

Označenie	DN*	Konštrukčný rad	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	Pripojovací závit	Prekrytie	LW (mm)	Prevádzkový tlak	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 L	4	D	6	M 12x1,5	pozitívny (zatvorené)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 06 L	6	D	8	M 14x1,5	pozitívny (zatvorené)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 08 L	8	D	10	M 16x1,5	pozitívny (zatvorené)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 10 L	10	D	12	M 18x1,5	pozitívny (zatvorené)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 13 L	12	D	15	M 22x1,5	pozitívny (zatvorené)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHL 16 L	16	D	18	M 26x1,5	pozitívny (zatvorené)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHL 20 L	19	D	22	M 30x2	pozitívny (zatvorené)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHL 25 L	25	D	28	M 36x2	pozitívny (zatvorené)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 32 L	31	D	35	M 45x2	pozitívny (zatvorené)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 40 L	38	D	42	M 52x2	pozitívny (zatvorené)	36,0	PN 63	22	1,5
3 BKHS 04 L	4	S	8	M 16x1,5	pozitívny (zatvorené)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 06 L	6	S	10	M 18x1,5	pozitívny (zatvorené)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 08 L	8	S	12	M 20x1,5	pozitívny (zatvorené)	7,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 10 L	10	S	14	M 22x1,5	pozitívny (zatvorené)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 13 L	12	S	16	M 24x1,5	pozitívny (zatvorené)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKHS 16 L	16	S	20	M 30x2	pozitívny (zatvorené)	11,5	PN 400	17	1,5
3 BKHS 20 L	19	S	25	M 36x2	pozitívny (zatvorené)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKHS 25 L	25	S	30	M 42x2	pozitívny (zatvorené)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKHS 32 L	31	S	38	M 52x2	pozitívny (zatvorené)	30,0	PN 350	17	1,5

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koeficient bezpečnosti

Náhradné diely

BK ANSCHLAG	Nárazníkové lamely pre guľový kohút
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.