3 BKHL T / 3 BKHS T


3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení

HANSA-FLEX

Vlastnosti

vodorovný Prípojka 1 - 3	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1 - 3	Vnútorný kužeľ 24°
Otvor	Tvar T
Prepínacia dráha	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ocele Tesnenie guľa z POM O-krúžok z NBR
Povrchová ochrana	hnedené



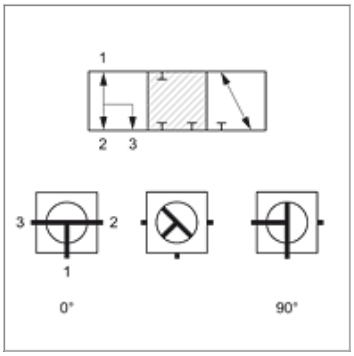

Poznámka

Dodržujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.
Riaďte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.

Výrobok

Označenie	DN*	Konštrukčný rad	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	Pripojovací závit	Prekrytie	LW (mm)	Prevádzkový tlak	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 T	4	D	6	M 12x1,5	pozitívny (zatvorené)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 06 T	6	D	8	M 14x1,5	pozitívny (zatvorené)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 08 T	8	D	10	M 16x1,5	pozitívny (zatvorené)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 10 T	10	D	12	M 18x1,5	pozitívny (zatvorené)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 13 T	12	D	15	M 22x1,5	pozitívny (zatvorené)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHL 16 T	16	D	18	M 26x1,5	pozitívny (zatvorené)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHL 20 T	19	D	22	M 30x2	pozitívny (zatvorené)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHL 25 T	25	D	28	M 36x2	pozitívny (zatvorené)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 32 T	31	D	35	M 45x2	pozitívny (zatvorené)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 40 T	38	D	42	M 52x2	pozitívny (zatvorené)	36,0	PN 63	22	1,5
3 BKHS 04 T	4	S	8	M 16x1,5	pozitívny (zatvorené)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 06 T	6	S	10	M 18x1,5	pozitívny (zatvorené)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 08 T	8	S	12	M 20x1,5	pozitívny (zatvorené)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 10 T	10	S	14	M 22x1,5	pozitívny (zatvorené)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 13 T	12	S	16	M 24x1,5	pozitívny (zatvorené)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHS 16 T	16	S	20	M 30x2	pozitívny (zatvorené)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHS 20 T	19	S	25	M 36x2	pozitívny (zatvorené)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHS 25 T	25	S	30	M 42x2	pozitívny (zatvorené)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHS 32 T	31	S	38	M 52x2	pozitívny (zatvorené)	24,0	PN 350	17	1,5

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koeficient bezpečnosti

Náhradné diely

BK ANSCHLAG	Nárazníkové lamely pre guľový kohút
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.