
3 BKR LK

3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení

Vlastnosti

vodorovný Prípojka 1 - 3	Vnútorný závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1 - 3	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E.
Vyhotovenie	kompaktné vyhotovenie
Otvor	Tvar L
Prepínacia dráha	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ocele Tesnenie guľa z POM O-krúžok z NBR
Povrchová ochrana	hnedené



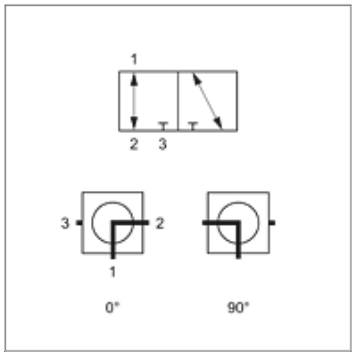

Poznámka

Riaďte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.
Dodržujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.

Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Prekrytie	LW (mm)	Prevádzkový tlak	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	G 1/8" -28	negatívny (otvorené)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK	6	G 1/4" -19	negatívny (otvorené)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK	10	G 3/8" -19	negatívny (otvorené)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK	12	G 1/2" -14	negatívny (otvorené)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKR 20 LK	19	G 3/4" -14	negatívny (otvorené)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKR 25 LK	25	G 1" -11	negatívny (otvorené)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koeficient bezpečnosti

Varianty produktu

3 BKR LK VZ	3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení, galvanický povlak

Náhradné diely

BK ANSCHLAG	Nárazníkové lamely pre guľový kohút
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.