


3 BKR LK VZ

3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| vodorovný Prípojka 1 - 3 | Vnútorný závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 - 3 | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E. |
| Vyhotovenie | kompaktné vyhotovenie |
| Otvor | Tvar L |
| Prepínacia dráha | 0°; 90° |
| Teplota min. | -10 °C |
| Teplota max. | 80 °C |
| Materiál | Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ocele |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

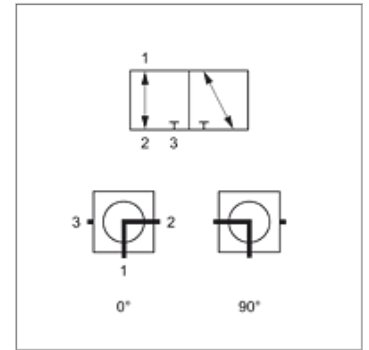

Poznámka

Dodržiujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.
Riadte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.

Výrobok

| Označenie | DN* | Prípojovací závit | Prekrytie | LW (mm) | Prevádzkový tlak | SW (mm) | SF* |
|----------------|-----|-------------------|----------------------|---------|------------------|---------|-----|
| 3 BKR 04 LK VZ | 4 | G 1/8" -28 | negatívny (otvorené) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKR 06 LK VZ | 6 | G 1/4" -19 | negatívny (otvorené) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKR 10 LK VZ | 10 | G 3/8" -19 | negatívny (otvorené) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKR 13 LK VZ | 12 | G 1/2" -14 | negatívny (otvorené) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koefficient bezpečnosti

Varianty produktu

3 BKR LK 3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení, hnedé

Náhradné diely

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Nárazníkové lamely pre guľový kohút |
| BK GEKR GRIFF SW | Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút |