


# 3 SKR TK

3-cestný guľový kohút v kovanom vyhotovení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>vodorovný Prípojka 1 - 3</b>	Vnútorný závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1 - 3</b>	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E.
<b>Konštrukcia</b>	3-cestný guľový kohút v kovanom vyhotovení
<b>Otvor</b>	Tvar T
<b>Prepínacia dráha</b>	0°; 90°
<b>Teplota min.</b>	-10 °C
<b>Teplota max.</b>	80 °C
<b>Materiál</b>	Teleso z kovanej ocele Guľa a ovládaci hriadeľ z ocele Tesnenie guľa z POM O-krúžok z NBR
<b>Povrchová ochrana</b>	hnedené

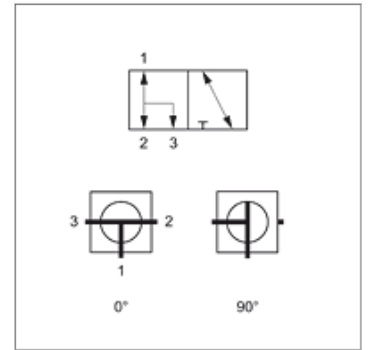

## Poznámka

Riadte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.  
Dodržujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.

## Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	Prekrytie	LW (mm)	Prevádzkový tlak	SW (mm)	SF*
<b>3 SKR 20 TK</b>	19	G 3/4" -14	negatívny (otvorené)	20	PN 350	14	1,5
<b>3 SKR 25 TK</b>	25	G 1" -11	negatívny (otvorené)	24	PN 350	14	1,5

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koeficient bezpečnosti

## Varianty produktu

**3 SKR TK VZ** 3-cestný guľový kohút v kovanom vyhotovení, galvanický povlak

## Náhradné diely

<b>BK ANSCHLAG</b>	Nárazníkové lamely pre guľový kohút
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút