# 3 SKR TK VZ

3-cestný guľový kohút v kovanom vyhotovení

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **vodorovný Prípojka 1 - 3** | Vnútorný závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 1 - 3** | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E. |
| **Konštrukcia** | 3-cestný guľový kohút v kovanom vyhotovení |
| **Otvor** | Tvar T |
| **Prepínacia dráha** | 0°; 90° |
| **Teplota min.** | -10 °C |
| **Teplota max.** | 80 °C |
| **Materiál** | Teleso z kovanej ocele<br>Guľa a ovládací hriadeľ z ocele<br>Tesnenie guľa z POM<br>O-krúžok z NBR |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



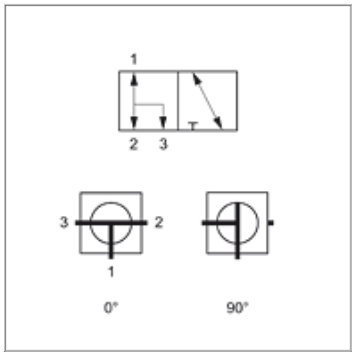


## Poznámka

Riaďte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.
Dodržujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.

## Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | Prekrytie | LW (mm) | Prevádzkový tlak | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 SKR 20 TK VZ** | 19 | G 3/4" -14 | negatívny (otvorené) | 20 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **3 SKR 25 TK VZ** | 25 | G 1" -11 | negatívny (otvorené) | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koeficient bezpečnosti

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **3 SKR TK** | 3-cestný guľový kohút v kovanom vyhotovení, hnedené |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Nárazníkové lamely pre guľový kohút |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*