
3 SKR TK VZ

3-cestný guľový kohút v kovanom vyhotovení

Vlastnosti

vodorovný Prípojka 1 - 3	Vnútorný závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1 - 3	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E.
Konštrukcia	3-cestný guľový kohút v kovanom vyhotovení
Otvor	Tvar T
Prepínacia dráha	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	Teleso z kovanej ocele Guľa a ovládací hriadeľ z ocele Tesnenie guľa z POM O-krúžok z NBR
Povrchová ochrana	galvanický povlak



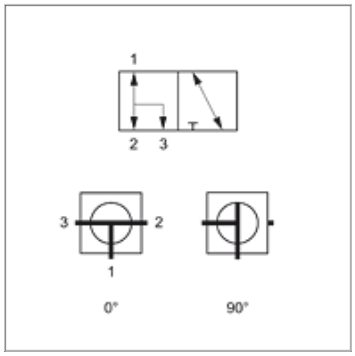

Poznámka

Riaďte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.
Dodržujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.

Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Prekrytie	LW (mm)	Prevádzkový tlak	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK VZ	19	G 3/4" -14	negatívny (otvorené)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK VZ	25	G 1" -11	negatívny (otvorené)	24	PN 350	14	1,5

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koeficient bezpečnosti

Varianty produktu

3 SKR TK	3-cestný guľový kohút v kovanom vyhotovení, hnedené

Náhradné diely

BK ANSCHLAG	Nárazníkové lamely pre guľový kohút
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.