


4 BKR L

4cestný guľový kohút

Vlastnosti

| | |
|---------------------------------|--|
| vodorovný Prípojka 1 - 4 | Vnútorný závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 - 4 | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| Otvor | Tvar L a odľahčovací otvor |
| Prepínacia dráha | 0°; 45°; 90° |
| Teplota min. | -10 °C |
| Teplota max. | 80 °C |
| Materiál | Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ocele Tesnenie guľa z POM O-kružok z NBR |
| Povrchová ochrana | hnedené |

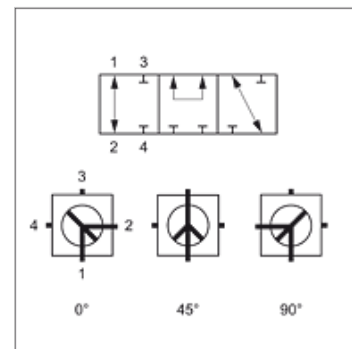

Poznámka

Riadte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.
Dodržujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.

Výrobok

| Označenie | DN* | Prípojovací závit | Prekrytie | LW (mm) | Prevádzkový tlak | SW (mm) | SF* |
|------------|-----|-------------------|----------------------|---------|------------------|---------|-----|
| 4 BKR 04 L | 4 | G 1/8" -28 | negatívny (otvorené) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKR 06 L | 6 | G 1/4" -19 | negatívny (otvorené) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKR 10 L | 10 | G 3/8" -19 | negatívny (otvorené) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKR 13 L | 12 | G 1/2" -14 | negatívny (otvorené) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 4 BKR 20 L | 19 | G 3/4" -14 | negatívny (otvorené) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKR 25 L | 25 | G 1" -11 | negatívny (otvorené) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKR 32 L | 31 | G 1.1/4" -11 | negatívny (otvorené) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKR 40 L | 38 | G 1.1/2" -11 | negatívny (otvorené) | 36,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koefficient bezpečnosti

Náhradné diely

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Nárazníkové lamely pre guľový kohút |
| BK GEKR GRIFF SW | Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút |