


# 4 BKR X

## 4cestný guľový kohút

### Vlastnosti

<b>vodorovný Prípojka 1 - 4</b>	Vnútorný závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1 - 4</b>	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
<b>Otvor</b>	Tvar X
<b>Prepínacia dráha</b>	0°; 90°
<b>Teplota min.</b>	-10 °C
<b>Teplota max.</b>	80 °C
<b>Materiál</b>	Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ocele Tesnenie guľa z POM O-kružok z NBR
<b>Povrchová ochrana</b>	hnedené

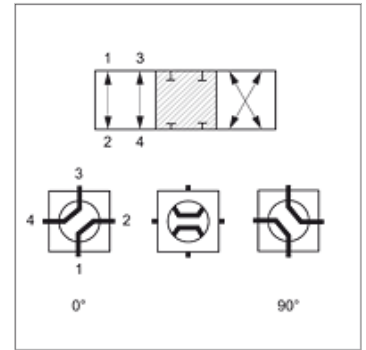

### Poznámka

Riadte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.  
Dodržujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.

### Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	Prekrytie	LW (mm)	Prevádzkový tlak	SW (mm)	SF*
<b>4 BKR 04 X</b>	4	G 1/8" -28	pozitívny (zatvorené)	5,0	PN 500	12	1,5
<b>4 BKR 06 X</b>	6	G 1/4" -19	pozitívny (zatvorené)	5,0	PN 500	12	1,5
<b>4 BKR 10 X</b>	10	G 3/8" -19	pozitívny (zatvorené)	7,5	PN 500	14	1,5
<b>4 BKR 13 X</b>	12	G 1/2" -14	pozitívny (zatvorené)	11,5	PN 400	14	1,5
<b>4 BKR 20 X</b>	19	G 3/4" -14	pozitívny (zatvorené)	18,0	PN 400	17	1,5
<b>4 BKR 25 X</b>	25	G 1" -11	pozitívny (zatvorené)	22,0	PN 350	17	1,5
<b>4 BKR 32 X</b>	31	G 1.1/4" -11	pozitívny (zatvorené)	22,0	PN 350	17	1,5
<b>4 BKR 40 X</b>	38	G 1.1/2" -11	pozitívny (zatvorené)	33,0	PN 63	22	1,5

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koeficient bezpečnosti

### Náhradné diely

<b>BK ANSCHLAG</b>	Nárazníkové lamely pre guľový kohút
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút