
BK SF GFS

2-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení

Vlastnosti

Prípojka 1	Príruba SAE
Prípojka 2	Protipríruba SAE
Tvar tesnenia 1 + 2	s plochým tesnením s O-krúžkom SF
Prepínacia dráha	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ocele Tesnenie guľa z POM O-krúžok z NBR
Povrchová ochrana	hnedené



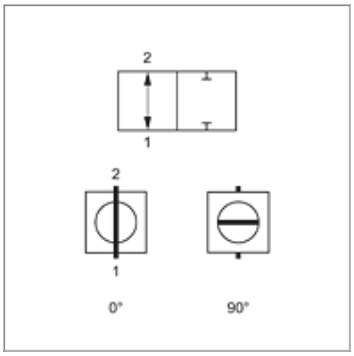

Poznámka

Riaďte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.
Dodržujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.

Výrobok

Označenie	DN*	Rad tlakov	Veľkosť príruby	LW (mm)	Tlak PN	SW (mm)	SF*
BK SF 20 GFS	19	3000 PSI	3/4"	20	315 bar	14	1,5
BK SF 25 GFS	25	3000 PSI	1"	24	315 bar	14	1,5
BK SF 620 GFS	19	6000 PSI	3/4"	20	400 bar	14	1,5
BK SF 625 GFS	25	6000 PSI	1"	24	400 bar	14	1,5

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koeficient bezpečnosti

Náhradné diely

BK ANSCHLAG	Nárazníkové lamely pre guľový kohút
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.