


# BKHL / BKHS

2-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                     |  |
|---------------------|--|
| Prípojka 1 + 2      | metrický vonkajší závit valcový  |
| Tvar tesnenia 1 + 2 | Vnútrotný kužeľ 24°  |
| Prepínacia dráha    | 0°; 90°  |
| Teplota min.        | -20 °C   |
| Teplota max.        | 60 °C  |
| Materiál            | Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ocele<br>Tesnenie guľa z polyamidu<br>O-kružok z NBR |
| Povrchová ochrana   | hnedené  |

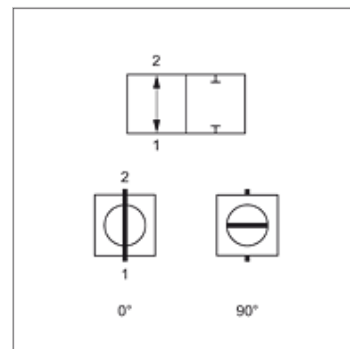

## Poznámka

Dodržiujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.  
Riadte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.

## Výrobok

| Označenie         | DN* | Konštrukčný rad | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | Prípojovací závit | LW (mm) | Prevádzkový tlak | SW (mm) | SF* |
|-------------------|-----|-----------------|---------------------------|-------------------|---------|------------------|---------|-----|
| BKHL 04           | 4   | D               | 6                         | M 12x1,5          | 5       | PN 500           | 9       | 1,5 |
| BKHL 06           | 6   | D               | 8                         | M 14x1,5          | 6       | PN 500           | 9       | 1,5 |
| BKHL 08           | 8   | D               | 10                        | M 16x1,5          | 8       | PN 500           | 9       | 1,5 |
| BKHL 10           | 10  | D               | 12                        | M 18x1,5          | 10      | PN 500           | 9       | 1,5 |
| BKHL 13           | 12  | D               | 15                        | M 22x1,5          | 13      | PN 500           | 9       | 1,5 |
| BKHL 16           | 16  | D               | 18                        | M 26x1,5          | 13      | PN 500           | 12      | 1,5 |
| BKHL 20           | 19  | D               | 22                        | M 30x2            | 20      | PN 400           | 14      | 1,5 |
| BKHL 25           | 25  | D               | 28                        | M 36x2            | 24      | PN 350           | 14      | 1,5 |
| BKHL 32           | 31  | D               | 35                        | M 45x2            | 24      | PN 350           | 14      | 1,5 |
| BKHL 40           | 38  | D               | 42                        | M 52x2            | 24      | PN 350           | 14      | 1,5 |
| BKHS 04           | 4   | S               | 8                         | M 16x1,5          | 5       | PN 500           | 9       | 1,5 |
| BKHS 06           | 6   | S               | 10                        | M 18x1,5          | 6       | PN 500           | 9       | 1,5 |
| BKHS 08           | 8   | S               | 12                        | M 20x1,5          | 8       | PN 500           | 9       | 1,5 |
| BKHS 10           | 10  | S               | 14                        | M 22x1,5          | 10      | PN 500           | 9       | 1,5 |
| BKHS 13           | 12  | S               | 16                        | M 24x1,5          | 13      | PN 500           | 9       | 1,5 |
| BKHS 16           | 16  | S               | 20                        | M 30x2            | 15      | PN 500           | 12      | 1,5 |
| BKHS 20           | 19  | S               | 25                        | M 36x2            | 20      | PN 400           | 14      | 1,5 |
| BKHS 20 - 600 BAR | 19  | S               | 25                        | M 36x2            | 20      | PN 600           | 14      | 1,5 |
| BKHS 25           | 25  | S               | 30                        | M 42x2            | 24      | PN 350           | 14      | 1,5 |
| BKHS 25 - 600 BAR | 25  | S               | 30                        | M 42x2            | 24      | PN 600           | 14      | 1,5 |
| BKHS 32           | 31  | S               | 38                        | M 52x2            | 24      | PN 350           | 14      | 1,5 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka - Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká - LW = Svetlá šírka - PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak - SW = Šírka kľúča - SF = Koeficient bezpečnosti

## Varianty produktu

|                   |  |
|-------------------|--|
| BKHL VZ / BKHS VZ | 2-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení, galvanický povlak                                   |
| BKHL VA / BKHS VA | 2-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení, Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ušľachtilej ocele |

## Náhradné diely

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| BK ANSCHLAG      | Nárazníkové lamely pre guľový kohút |
| BK GEKR GRIFF SW | Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút   |