
BKN

2-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení

Vlastnosti

Prípojka 1 + 2	Vnútorný závit NPT
Tvar tesnenia 1 + 2	tesniaci závit
Prepínacia dráha	0°; 90°
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	60 °C
Materiál	Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ocele Tesnenie guľa z polyamidu O-krúžok z NBR
Povrchová ochrana	hnedené



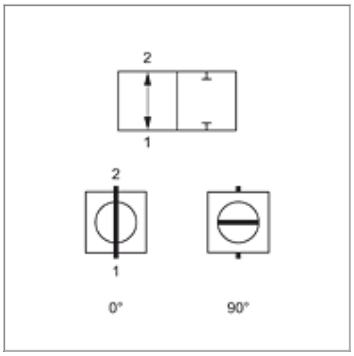

Poznámka

Dodržujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.
Riaďte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.

Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	LW (mm)	Prevádzkový tlak	SW (mm)	SF*
BKN 06	6	NPT 1/4" -18	6	PN 500	9	1,5
BKN 10	10	NPT 3/8" -18	10	PN 500	9	1,5
BKN 13	12	NPT 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKN 20	19	NPT 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKN 25	25	NPT 1" -11,5	24	PN 350	14	1,5
BKN 32	31	NPT 1.1/4" -11,5	24	PN 350	14	1,5

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koeficient bezpečnosti

Náhradné diely

BK ANSCHLAG	Nárazníkové lamely pre guľový kohút
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.