
# BKR HR ND

2-cestný guľový kohút v nízkotlakovom vyhotovení

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | Vnútorný závit BSP, valcový |
| **Prípojka 2** | Vonkajší závit BSP, valcový |
| **Prepínacia dráha** | 0°; 90° |
| **Rozsah teplôt** | Vzduch: - 20 °C až + 150 °C<br>Voda: 0 °C až + 150 °C |
| **Materiál** | Teleso z mosadze<br>Držadlo z hliníka<br>Guľa z tvrdo chrómovanej mosadze<br>Tesnenie guľa z PTFE |
| **Povrchová ochrana** | niklované |



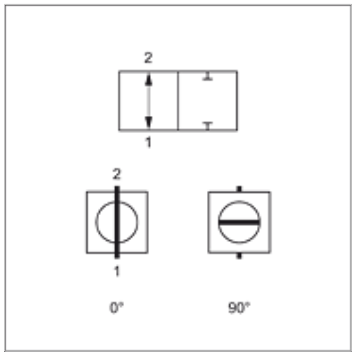


## Poznámka

Údaje tlaku platia pre teplotu od 0 °C do + 25 °C; pri vyšších teplotách je potrebné brať do úvahy zníženie tlaku.

## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) |
|---|---|---|---|
| **BKR 06 HR ND** | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| **BKR 10 HR ND** | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| **BKR 13 HR ND** | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| **BKR 20 HR ND** | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| **BKR 25 HR ND** | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| **BKR 32 HR ND** | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| **BKR 40 HR ND** | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| **BKR 50 HR ND** | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF = Koeficient bezpečnosti – SW = Šírka kľúča – BD = Prevádzkový tlak

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| **ND GRIFF** | Držadlo pre guľový kohút ND |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*