
BKR ND

2-cestný guľový kohút v nízkotlakovom vyhotovení

Vlastnosti

Prípojka 1 + 2	Vnútorný závit BSP, valcový
Prepínacia dráha	0°; 90°
Rozsah teplôt	Vzduch: - 20 °C až + 150 °C Voda: 0 °C až + 150 °C
Materiál	Teleso z mosadze Držadlo z hliníka Gula z tvrdo chrómovanej mosadze Tesnenie guľa z PTFE
Povrchová ochrana	niklované



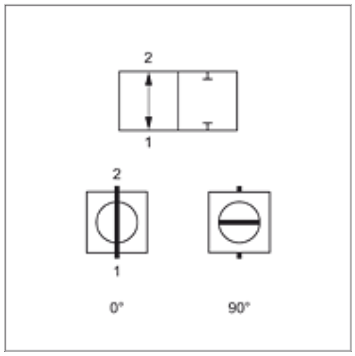

Poznámka

Údaje tlaku platia pre teplotu od 0 °C do + 25 °C; pri vyšších teplotách je potrebné brať do úvahy zníženie tlaku.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2,1/2" -11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – BD = Prevádzkový tlak

Náhradné diely

ND GRIFF	Držadlo pre guľový kohút ND

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.