
BKR ND K

2-cestný guľový kohút v nízkotlakovom vyhotovení

Vlastnosti

Vyhotovenie	Kompaktný tvar s krídlovým držadlom
Prípojka 1 + 2	Vnútorný závit BSP, valcový
Prepínacia dráha	0°; 90°
Rozsah teplôt	Vzduch: - 20 °C až + 150 °C Voda: 0 °C až + 150 °C
Materiál	Teleso z mosadze Držadlo z hliníka Guľa z tvrdo chrómovanej mosadze Tesnenie guľa z PTFE
Povrchová ochrana	niklované



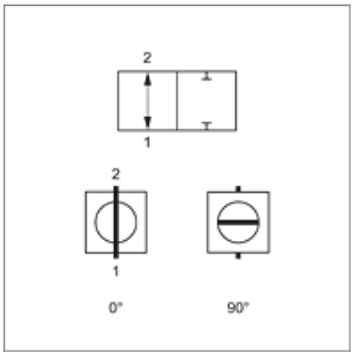

Poznámka

Údaje tlaku platia pre teplotu od 0 °C do + 25 °C; pri vyšších teplotách je potrebné brať do úvahy zníženie tlaku.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)
BKR 06 ND K	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND K	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND K	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND K	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND K	25	G 1" -11	40,0

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – BD = Prevádzkový tlak

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.