
BKR VA

2-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení

Vlastnosti

Prípojka 1 + 2	Vnútorný závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1 + 2	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
Prepínacia dráha	0°; 90°
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	60 °C
Materiál	Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ušľachtilej ocele Tesnenie guľa z POM O-krúžok z NBR



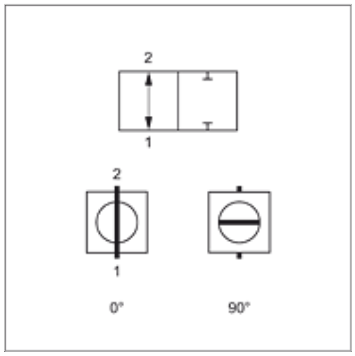

Poznámka

Dodržujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.
Riaďte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.

Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	LW (mm)	Prevádzkový tlak	SW (mm)	SF*
BKR 06 VA	6	G 1/4" -19	6	PN 400	9	1,5
BKR 10 VA	10	G 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
BKR 13 VA	12	G 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
BKR 20 VA	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VA	25	G 1" -11	24	PN 400	14	1,5
BKR 32 VA	31	G 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
BKR 40 VA	38	G 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – LW = Svetlá šírka – SW = Šírka kľúča – SF = Koeficient bezpečnosti

Varianty produktu

BKR	2-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení, hnedené
BKR VZ	2-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení, galvanický povlak

Príslušenstvo

BK ANSCHLAG	Nárazníkové lamely pre guľový kohút
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.