
BKR VZ

2-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení

Vlastnosti

Prípojka 1 + 2	Vnútorný závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1 + 2	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
Prepínacia dráha	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ocele Tesnenie guľa z polyamidu O-krúžok z NBR
Povrchová ochrana	galvanický povlak



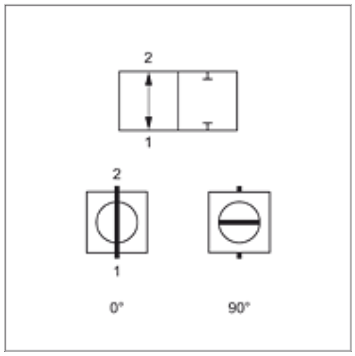

Poznámka

Riaďte sa návodom na obsluhu pre guľové kohúty.
Dodržujte povolené údaje o tlaku pre spojovacie prvky.

Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	LW (mm)	Prevádzkový tlak	SW (mm)	SF*
BKR 04 VZ	4	G 1/8" -28	5	PN 500	9	1,5
BKR 06 VZ	6	G 1/4" -19	6	PN 500	9	1,5
BKR 10 VZ	10	G 3/8" -19	10	PN 500	9	1,5
BKR 13 VZ	12	G 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKR 20 VZ	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VZ	25	G 1" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 32 VZ	31	G 1.1/4" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 40 VZ	38	G 1.1/2" -11	24	PN 350	14	1,5

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – LW = Svetlá šírka – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW = Šírka kľúča – SF = Koeficient bezpečnosti

Varianty produktu

BKR	2-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení, hnedené
BKR VA	2-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení, Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ušľachtilej ocele

Príslušenstvo

BK ANSCHLAG	Nárazníkové lamely pre guľový kohút
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.