
# HSRS
Objímka oceľových rúrok

## Vlastnosti

**Oblasť použitia** prevažne v oblasti stavebných strojov



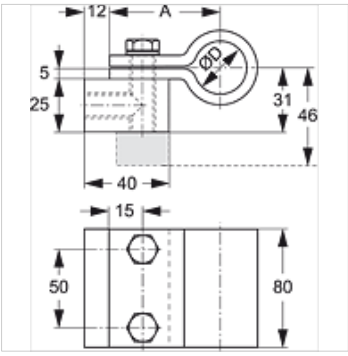


## Poznámka

Montáž: Upevňovací diel sa pokladá na výšku alebo na plocho na teleso stroja a privaruje sa alebo je priskrutkovaný. Polovice objímky sú priskrutkované k upevňovaciemu dielu.

## Popis

Objímky oceľových rúrok slúžia k (dodatočnému) pokladaniu hydraulických rúrok a hadicových vedení.

## Dodatočné informácie

Robustné vyhotovenie objímky má tlmiaci účinok proti nárazom a vibráciám. Môže byť doplnené o elastomérovú vložku (HSRS EE).

## Výrobok

| Označenie | A: (mm) | Ø D (mm) |
|---|---|---|
| **HSRS 25** | 52,5 | 25 |
| **HSRS 30** | 55,0 | 30 |
| **HSRS 35** | 57,5 | 35 |
| **HSRS 38** | 59,0 | 38 |
| **HSRS 42** | 61,0 | 42 |
| **HSRS 50** | 65,0 | 50 |

## Príslušenstvo

**HSRS EE** Elastomérová vložka pre objímku oceľových rúrok

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*