


## Vlastnosti

Oblasť použitia prevažne v oblasti stavebných strojov

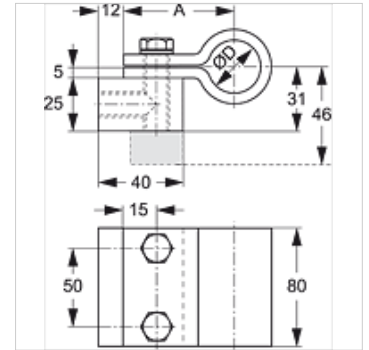

## Poznámka

Montáž: Upevňovací diel sa pokladá na výšku alebo na plochu na teleso stroja a privaruje sa alebo je priskrutkovaný. Polovice objímky sú priskrutkované k upevňovaciemu dielu.

## Popis

Objímky oceľových rúrok slúžia k (dodatočnému) pokladaniu hydraulických rúrok a hadicových vedení.

## Dodatočné informácie

Robustné vyhotovenie objímky má tlmiači účinok proti nárazom a vibráciám. Môže byť doplnené o elastomérovú vložku (HSRS EE).

## Výrobok

| Označenie | A:<br>(mm) | Ø D<br>(mm) |
|-----------|------------|-------------|
| HSRS 25   | 52,5       | 25          |
| HSRS 30   | 55,0       | 30          |
| HSRS 35   | 57,5       | 35          |
| HSRS 38   | 59,0       | 38          |
| HSRS 42   | 61,0       | 42          |
| HSRS 50   | 65,0       | 50          |

## Príslušenstvo

HSRS EE Elastomérová vložka pre objímku oceľových rúrok