


HSRS EE

Elastomérová vložka pre objímku oceľových rúrok

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia	Kovové ploché tesnenie
vhodné pre	HSRS, objímky pre oceľové rúrky
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	125 °C
Materiál	Santoprene 64° Shore A
Blok popisu	vysoká odolnosť oleju a poveternosti bezpečné upevnenie rúrkových a hadicových vedení zlepšené tlmenie hluku a vibrácií

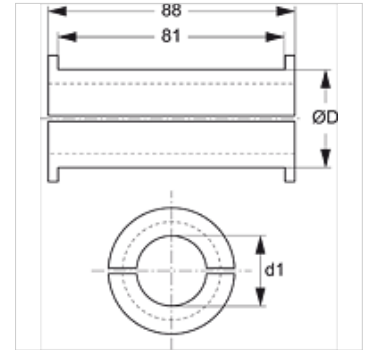

Výrobok

Označenie	d1 (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25-12 EE	12,00	25
HSRS 25-15 EE	15,00	25
HSRS 30-20 EE	20,00	30
HSRS 35-25 EE	25,00	35
HSRS 42-30 EE	30,00	42
HSRS 50-35 EE	35,00	50
HSRS 50-38 EE	38,00	50
HSRS 50-42 EE	42,00	50

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HSRS Objímka oceľových rúrok