


SRS 0 PA

Rúrková objímka, ľahký konštrukčný rad

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Konštrukcia | Rúrková objímka |
| Konštrukcia, doplnok | Vnútoraná strana objímky s rebrom |
| Konštrukčný rad | Ľahká |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Teplota min. | -40 °C |
| Teplota max. | 120 °C |
| Materiál | Polyamid 6 |

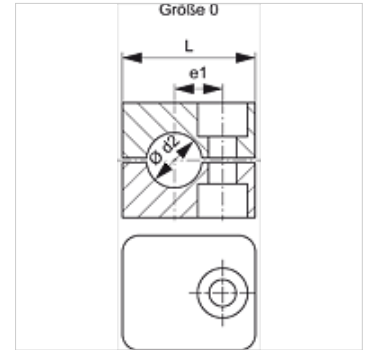

Popis

Rebrá na vnútornej strane objímok pôsobia tlmivo voči nárazom a vibráciám a zachytávajú sily pôsobiace v smere osi rúrky. Medzera medzi oboma polovicami vyvoláva predpätie rúrky.

Pokyny pre objednanie

1 kus = 2 polovice objímky

Výrobok

| Označenie | Vonkajší Ø rúrky d2 (mm) | Vonkajší Ø rúrky d2 | Veľkosť objímky | e1 (mm) | V (mm) | D (mm) | S1 (mm) |
|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 0106 PA | 6,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0106.4 PA | 6,4 | 1/4" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0108 PA | 8,0 | 5/16" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0109.5 PA | 9,5 | 3/8" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0110 PA | 10,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0112 PA | 12,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |

Varianty produktu

SRS 0 PP Rúrková objímka, ľahký konštrukčný rad, Polypropylén