
SRS 0 PP

Rúrková objímka, ľahký konštrukčný rad

Vlastnosti

Konštrukcia	Rúrková objímka
Konštrukcia, doplnok	Vnútorná strana objímky s rebrom
Konštrukčný rad	Ľahká
Norma	DIN 3015-1
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	90 °C
Materiál	Polypropylén



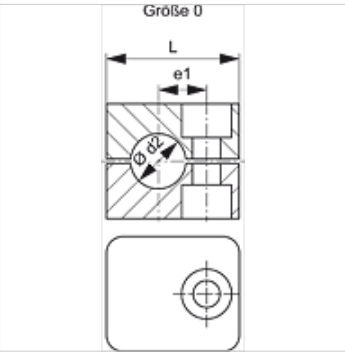

Popis

Rebrá na vnútornej strane objímok pôsobia tlmivo voči nárazom a vibráciám a zachytávajú sily pôsobiace v smere osi rúrky.
Medzera medzi oboma polovicami vyvoláva predpätie rúrky.

Pokyny pre objednanie

1 kus = 2 polovice objímky

Výrobok

Označenie	Vonkajší Ø rúrky d2 (mm)	Vonkajší Ø rúrky d2	Veľkosť objímky	e1 (mm)	V (mm)	D (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PP	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PP	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PP	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PP	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PP	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PP	12,0	-	0	10	27	28	0,6

Varianty produktu

SRS 0 PA	Rúrková objímka, Ľahký konštrukčný rad, Polyamid 6

tvorí prídavný diel pre nasledujúce produkty

A 0	Kliešte pre objímky CLIC Zostavenie skupiny A 0
A 0 A	Zostavenie skupiny A 0, konštrukcia