


SRS 1-5 D PP G

Rúrková objímka, dvojité rúrka

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Konštrukcia | Objímka dvojice rúrok |
| Konštrukcia, doplnok | Vnútoraná strana objímky hladká |
| Norma | DIN 3015-3 |
| Teplota min. | -30 °C |
| Teplota max. | 90 °C |
| Materiál | Polypropylén |

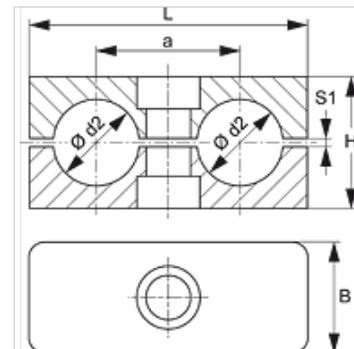

Poznámka

Pre uchytenie hadíc a káblov sa odporúča použitie objímok s hladkou vnútornou plochou. Montáž sa uskutočňuje bez predpätia, čím sa znižuje výška bloku H o rozmer medzery S1.

Pokyny pre objednanie

1 kus = 2 polovice objímky

Výrobok

| Označenie | Veľkosť objímky | Vonkajší Ø rúrky d2 (mm) | Vonkajší Ø rúrky d2 | a (mm) | B (mm) | V (mm) | D (mm) | S1 (mm) |
|------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| SRS 106 D PP G | 1 | 6,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 106.4 D PP G | 1 | 6,4 | 1/4" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 108 D PP G | 1 | 8,0 | 5/16" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 109.5 D PP G | 1 | 9,5 | 3/8" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 110 D PP G | 1 | 10,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 112 D PP G | 1 | 12,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 212.7 D PP G | 2 | 12,7 | 1/2" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 213.5 D PP G | 2 | 13,5 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 214 D PP G | 2 | 14,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 215 D PP G | 2 | 15,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 216 D PP G | 2 | 16,0 | 5/8" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 217.2 D PPG | 2 | 17,2 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 218 D PP G | 2 | 18,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 319 D PP G | 3 | 19,0 | 3/4" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 320 D PP G | 3 | 20,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 321.3 D PP G | 3 | 21,3 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 322 D PP G | 3 | 22,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 325 D PP G | 3 | 25,0 | 1" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 426.9 D PP G | 4 | 26,9 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| SRS 428 D PP G | 4 | 28,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| SRS 430 D PP G | 4 | 30,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| SRS 532 D PP G | 5 | 32,0 | 1.1/4" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 533.7 D PP G | 5 | 33,7 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 535 D PP G | 5 | 35,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 538 D PP G | 5 | 38,0 | 1.1/2" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 542 D PP G | 5 | 42,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |

Varianty produktu

| | |
|--------------|---|
| SRS 1-5 D PA | Rúrková objímka, dvojité rúrka, Vnútoraná strana objímky s rebrom |
| SRS 1-5 D PP | Rúrková objímka, dvojité rúrka, Vnútoraná strana objímky s rebrom |
| SRS 1-5 D VG | Rúrková objímka, dvojité rúrka, Vnútoraná strana objímky hladká |