


SRS 1-6 SP L

Doska k privareniu a naskrutkovaniu, dlhá

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Konštrukcia | pre objímky jednotlivých rúrok |
| Konštrukčný rad | ľahká |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | fosfátovaná |

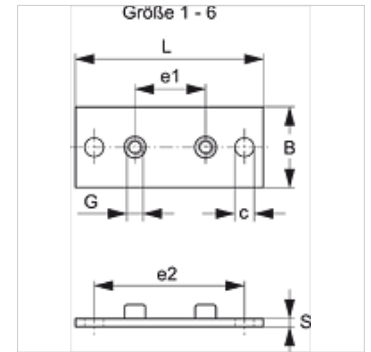

Výrobok

| Označenie | Veľkosť objímky | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | D (mm) | S (mm) |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP L 1 A | 1 | 30 | 7 | 20 | 50 | M 6 | 64 | 3 |
| SRS SP L 2 | 2 | 30 | 7 | 26 | 56 | M 6 | 70 | 3 |
| SRS SP L 3 | 3 | 30 | 7 | 33 | 64 | M 6 | 78 | 3 |
| SRS SP L 4 | 4 | 30 | 7 | 40 | 73 | M 6 | 87 | 3 |
| SRS SP L 5 | 5 | 30 | 7 | 52 | 86 | M 6 | 100 | 3 |
| SRS SP L 6 | 6 | 30 | 7 | 66 | 100 | M 6 | 116 | 3 |

Varianty produktu

| | |
|-----------------|---|
| SRS 1-6 SP L V4 | Doska k privareniu a naskrutkovaniu, dlhá, Ušľachtilá oceľ 1.4571 |
| SRS 1-6 SP L VZ | Doska k privareniu a naskrutkovaniu, dlhá, galvanický povlak |

tvorí prídavný diel pre nasledujúce produkty

| | |
|-------|--------------------------|
| A 1-6 | Zostavenie skupiny A 1-6 |
|-------|--------------------------|