


SRS 1-6 SP L

Doska k privareniu a naskrutkovaniu, dlhá

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia	pre objímky jednotlivých rúrok
Konštrukčný rad	ľahká
Norma	DIN 3015-1
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	fosfátovaná

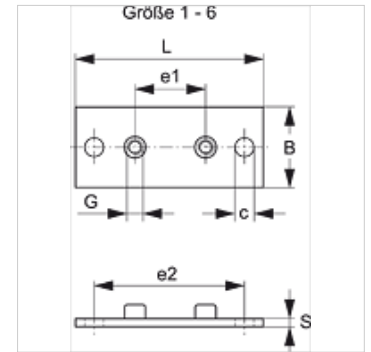

Výrobok

Označenie	Veľkosť objímky	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	D (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 A	1	30	7	20	50	M 6	64	3
SRS SP L 2	2	30	7	26	56	M 6	70	3
SRS SP L 3	3	30	7	33	64	M 6	78	3
SRS SP L 4	4	30	7	40	73	M 6	87	3
SRS SP L 5	5	30	7	52	86	M 6	100	3
SRS SP L 6	6	30	7	66	100	M 6	116	3

Varianty produktu

SRS 1-6 SP L V4	Doska k privareniu a naskrutkovaniu, dlhá, Ušľachtilá oceľ 1.4571
SRS 1-6 SP L VZ	Doska k privareniu a naskrutkovaniu, dlhá, galvanický povlak

tvorí prídavný diel pre nasledujúce produkty

A 1-6	Zostavenie skupiny A 1-6
-------	--------------------------