

SRS 1-6 SP L V4

Doska k privareniu a naskrutkovaniu, dlhá

HANSA FLEX


Vlastnosti

Konštrukcia pre objímky jednotlivých rúrok

Konštrukčný rad Ľahká

Norma DIN 3015-1

Materiál Ušľachtilá oceľ 1.4571

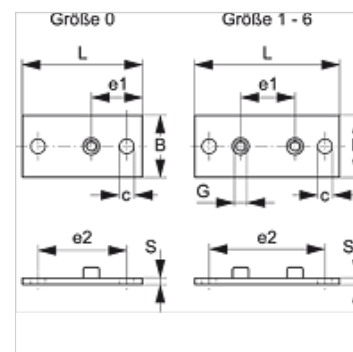

Výrobok

Označenie	Veľkosť objímky	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	D (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 A V4	1	30	7	20	50	M 6	64	3
SRS SP L 2 V4	2	30	7	26	56	M 6	70	3
SRS SP L 3 V4	3	30	7	33	64	M 6	78	3
SRS SP L 4 V4	4	30	7	40	73	M 6	87	3
SRS SP L 5 V4	5	30	7	52	86	M 6	100	3
SRS SP L 6 V4	6	30	7	66	100	M 6	116	3

Varianty produktu

SRS 1-6 SP L Doska k privareniu a naskrutkovaniu, dlhá, fosfátovaná

SRS 1-6 SP L VZ Doska k privareniu a naskrutkovaniu, dlhá, galvanický povlak