


SRS 1-6 SP R

Radová doska k privareniu, objímka jednotlivých rúrok

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia	pre objímky jednotlivých rúrok
Konštrukčný rad	ľahká
Norma	DIN 3015-1
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	fosfátovaná

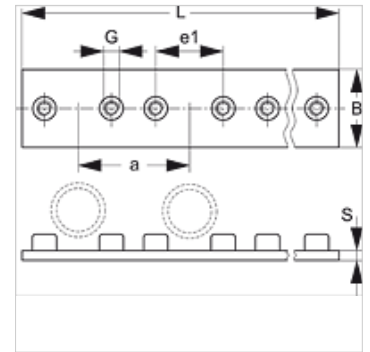

Popis

Počet upevnení: Veľkosti objímok 1-3 = pre 10 objímok; veľkosti objímok 4-6 = pre 5 objímok.

Výrobok

Označenie	Veľkosť objímky	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	D (mm)	S (mm)
SRS SP R 1 A	1	35	30	20	M 6	349	3
SRS SP R 2	2	43	30	26	M 6	427	3
SRS SP R 3	3	52	30	33	M 6	516	3
SRS SP R 4	4	60	30	40	M 6	297	3
SRS SP R 5	5	75	30	52	M 6	370	3
SRS SP R 6	6	90	30	66	M 6	446	3

Varianty produktu

SRS 1-6 SP R VZ Radová doska k privareniu, objímka jednotlivých rúrok, galvanický povlak

tvorí prídavný diel pre nasledujúce produkty

A 1-6 Zostavenie skupiny A 1-6