


SRS 1-6 SP VZ

Doska k privareniu, objímka pre jednotlivé rúrky, krátka

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Konštrukcia | pre objímky jednotlivých rúrok |
| Konštrukcia, doplnok | krátky |
| Konštrukčný rad | ľahká |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

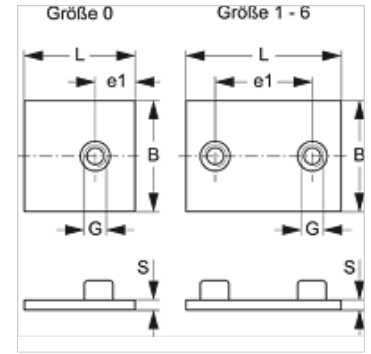

Výrobok

| Označenie | Veľkosť objímky | B (mm) | e1 (mm) | G | D (mm) | S (mm) |
|---------------|-----------------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 A VZ | 1 | 30 | 20 | M 6 | 36 | 3 |
| SRS SP 2 VZ | 2 | 30 | 26 | M 6 | 42 | 3 |
| SRS SP 3 VZ | 3 | 30 | 33 | M 6 | 50 | 3 |
| SRS SP 4 VZ | 4 | 30 | 40 | M 6 | 59 | 3 |
| SRS SP 5 VZ | 5 | 30 | 52 | M 6 | 72 | 3 |
| SRS SP 6 VZ | 6 | 30 | 66 | M 6 | 88 | 3 |

Varianty produktu

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SRS 1-6 SP | Doska k privareniu, objímka pre jednotlivé rúrky, krátka, fosfátovaná |
| SRS 1-6 SP V4 | Doska k privareniu, objímka pre jednotlivé rúrky, krátka, Ušľachtilá oceľ 1.4571 |