


SRS 1-6 SPW V4

Uhlové dosky k privareniu a k naskrutkovaniu

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie	Uhol 90°
Konštrukcia	pre objímky jednotlivých rúrok
Konštrukčný rad	ľahká
Norma	DIN 3015-1
Materiál	Ušľachtilá oceľ 1.4571

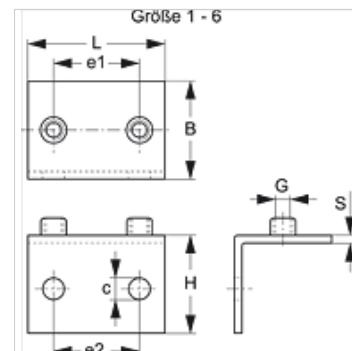

Výrobok

Označenie	Veľkosť objímky	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	V (mm)	D (mm)	S (mm)
SRS SPW 1 A V4	1	30	6,6	20,0	20	M 6	30	36,0	3
SRS SPW 2 V4	2	30	6,6	26,0	26	M 6	30	42,0	3
SRS SPW 3 V4	3	30	6,6	33,0	33	M 6	30	50,0	3
SRS SPW 4 V4	4	30	6,6	40,0	40	M 6	30	59,0	3
SRS SPW 5 V4	5	30	6,6	52,0	52	M 6	30	72,0	3
SRS SPW 6 V4	6	30	6,6	66,0	66	M 6	30	88,0	3

Varianty produktu

SRS 1-6 SPW Uhlové dosky k privareniu a k naskrutkovaniu, Oceľ