


SRS IS 30-100

Skrutka s vnútorným šesťhranom, objímka jednotlivých rúrok

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Konštrukcia | pre objímky jednotlivých rúrok |
| Konštrukčný rad | ťažká |
| Norma | DIN 912 (ISO 4762) |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

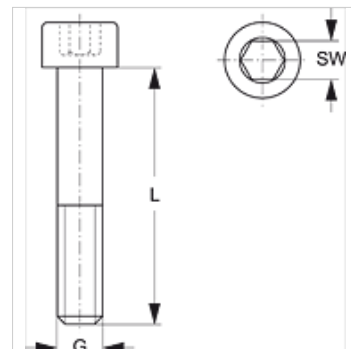

Výrobok

| Označenie | Veľkosť objímky | G | D (mm) | SW (mm) |
|------------|-----------------|------|-----------|------------|
| SRS IS 30 | 1 | M 10 | 40 | 8 |
| SRS IS 40 | 2 | M 10 | 60 | 8 |
| SRS IS 50 | 3 | M 10 | 70 | 8 |
| SRS IS 60 | 4 | M 12 | 100 | 10 |
| SRS IS 70 | 5 | M 16 | 130 | 14 |
| SRS IS 80 | 6 | M 20 | 190 | 17 |
| SRS IS 90 | 7 | M 24 | 220 | 19 |
| SRS IS 100 | 8 | M 30 | 300 | 22 |

Varianty produktu

SRS IS 30-100 V4 Skrutka s vnútorným šesťhranom, objímka jednotlivých rúrok, Ušľachtilá oceľ 1.4571

tvorí prídavný diel pre nasledujúce produkty

| | |
|-----|-------------------------------|
| C | Zostavenie skupiny C |
| C D | Zostavenie skupiny C, dvojité |