


SRS IS D

Skrutka s vnútorným šesťhranom, objímka dvojice rúrok

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Konštrukcia | pre objímky dvojice rúrok |
| Norma | DIN 912 (ISO 4762) |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

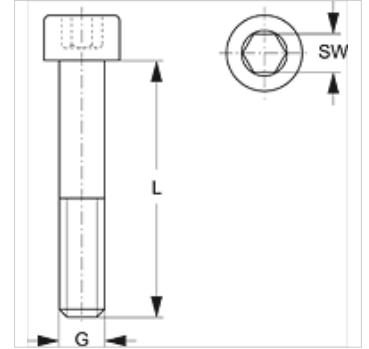

Výrobok

| Označenie | Veľkosť objímky | G | D (mm) | SW (mm) |
|------------|-----------------|-----|-----------|------------|
| SRS IS 1 D | 1 | M 6 | 35 | 5 |
| SRS IS 2 D | 2 | M 8 | 35 | 6 |
| SRS IS 3 D | 3 | M 8 | 45 | 6 |
| SRS IS 4 D | 4 | M 8 | 50 | 6 |
| SRS IS 5 D | 5 | M 8 | 60 | 6 |

tvorí prídavný diel pre nasledujúce produkty

B Zostavenie skupiny B