
DAMPF G
Parná hadica

Vlastnosti

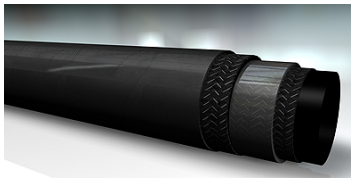

Oblasť použitia	Použitie pre horúcu vodu alebo sýtu paru
Blok popisu	vysoká odolnosť voči teplote, oteru a ozónu
Vnútorná vrstva	EPDM
Vnútorná vložka	zabalené dve textilné vložky
Vonkajšia vrstva	NBR
Prevádzkový tlak	Sýta para max. 6 bar horúca voda max. 18 bar
Farba	čierny
Rozsah teplôt	+164°C (Sýta para); +95°C (horúca voda)
Médiá	horúca voda Para

Poznámka

Dodržte smernice Profesijného združenia chémie T002; Bezpečné použitie hadicových vedení / 6.3.3 Dodatočné pokyny pre zaobchádzanie s hadicovými vedeniami pary a horúcej vody.
Po použití vypusťte vodu alebo paru.

Výrobok

Označenie	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
DAMPF 13-5 G	13	23	5	6,0	80	40
DAMPF 16-5 G	16	26	5	6,0	95	40
DAMPF 19-6 G	19	31	6	6,0	115	40
DAMPF 25-6 G	25	37	6	6,0	150	40
DAMPF 32-7 G	32	46	7	6,0	195	40
DAMPF 38-7 G	38	52	7	6,0	230	40
DAMPF 51-8 G	51	67	8	6,0	300	40

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.