
FARBSPRITZ

Hadica pre striekanie farieb

Vlastnosti

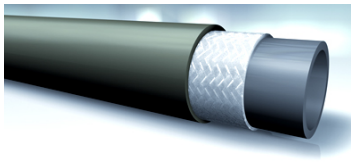

Oblasť použitia	Lakovacia aplikácia
Blok popisu	robustná pevná zvlášť pružná
Vnútorná vrstva	EPDM (hladký)
Vnútorná vložka	jedna výpletová vložka z vysoko pevného syntetického vlákna
Vonkajšia vrstva	EPDM (hladký)
Farba	zelená
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Médiá	farby riediteľné vodou Sladká a morská voda acetónové rozpúšťadlá a veľký počet chemikálií Náterové hmoty z umelých živíc a polyesterové laky Lúhy Kyseliny

Výrobok

Označenie	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.