
KOMP T
Kompresorová hadica

Vlastnosti

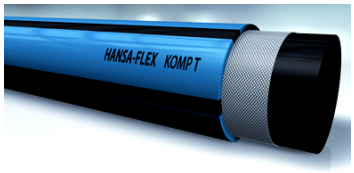

Oblasť použitia	pre kompresory, pri drsných podmienkach použitia v baníctve, kameňolomoch, pozemných a podzemných stavbách, čerpacích staniciach Nízkotlakový rozsah
Blok popisu	elektrický odpor R menší než 10.000.000 Ohm bez LABS, antiadhezívnych prostriedkov a tukov
Norma	DIN 20018, EN ISO 2398
Vnútorná vrstva	NBR
Vnútorná vložka	syntetické výplety z priadze
Vonkajšia vrstva	NBR
Farba	čierna s modrými pruhmi
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	70 °C
Médiá	Voda Tlakový vzduch s olejovou hmlou

Výrobok

Označenie	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.