
TW OW

Hadica pre cisternové vozy bez závitovky

Vlastnosti

Oblasť použitia	Navijaková hadica pre cisternové vozy
Blok popisu	tlaková hadica odolná voči oleju a benzínu elektrický odpor R menší než 10.000.000 Ohm
Norma	NW 25: EN 1360; JS 32-40: EN 12115, JS 32-40: TRbF 131 časť 2
Vnútorná vrstva	NBR
Vnútorná vložka	jedna výpletová vložka z textilu s medeným lankom
Vonkajšia vrstva	NBR/SBR (s potlačou textilu)
Farba	čierny
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	65 °C
Médiá	Produkty z minerálnych olejov s max. podielom aromatických uhľovodíkov do 50%

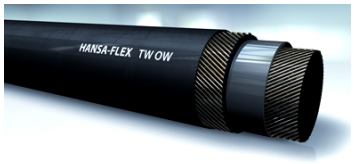

Výrobok

Označenie	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
TW OW 25	1"	25	6,0	16,0	64	150	40
TW OW 32	1.1/4"	32	6,0	16,0	64	190	40
TW OW 38	1.1/2"	38	6,5	16,0	64	230	40

Príslušenstvo

KS AL	Upínacia miska, hliník
KS FIX AL	Upínacia miska pre kolíkovanie, hliník
TW-TUE MG	Cisternová armatúra, mosadz
TW-TUEG MG	Cisternová armatúra, mosadz
TW-TUEG VA	Cisternová armatúra, ušľachtilá oceľ
TW-TG VA	Cisternová armatúra, ušľachtilá oceľ
TW-TG MG	Cisternová armatúra, mosadz
TW-T MG	Cisternová armatúra, mosadz

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.