WA IR

Pripojovací diel ... IR, temperovaná liatina

Vlastnosti

Oblasť použitia	Pripojovacia armatúra pre kovové hadice
Prípojka 1	Závitová objímka s palcovým valcovým vnútorným závitom
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Vyhotovenie	priame
Materiál	Temperovaná liatina
Použitie	spájkované vyhotovenie odolné voči teplote do 200 ° C



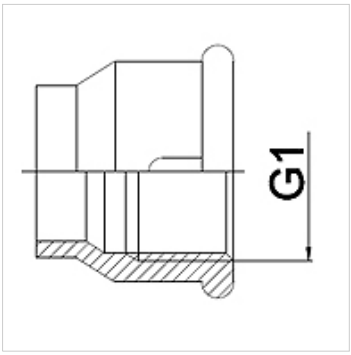

Poznámka

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	G1
WA 004 IR	4	25	Rp 1/8"
WA 006 IR	6	25	Rp 1/4"
WA 010 IR	10	25	Rp 3/8"
WA 013 IR	13	25	Rp 1/2"
WA 020 IR	20	25	Rp 3/4"
WA 025 IR	25	25	Rp 1"
WA 032 IR	32	25	Rp 1.1/4"
WA 040 IR	40	25	Rp 1.1/2"
WA 050 IR	50	25	Rp 2"
WA 065 IR	65	25	Rp 2.1/2"
WA 080 IR	80	25	Rp 3"
WA 100 IR	100	25	Rp 4"

Varianty produktu

WA IR RG	Pripojovací diel ... IR, červený bronz, Červený bronz
WA IR ST	Pripojovací diel ... IR, oceľ, Oceľ (zváracia)
WA IR VA	Pripojovací diel ... IR, VA, Ušľachtilá oceľ

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.