


WA HN

Pripojovací diel ... HN, temperovaná liatina

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------|--|
| Oblasť použitia | Pripojovacia armatúra pre kovové hadice |
| Prípojka 1 | palcový vonkajší závit kónický |
| Tvar tesnenia 1 | tesniaci závit |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Vyhotovenie | priame |
| Materiál | Temperovaná liatina |
| Použitie | spájkované vyhotovenie odolné voči teplote do 200 °C |

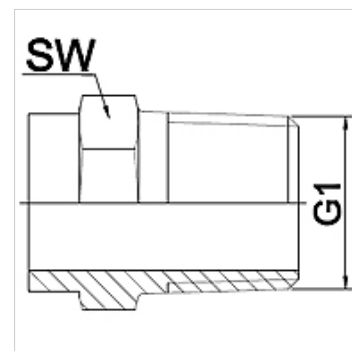

Poznámka

Uvedené otvory kľúča sú orientačnými hodnotami!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | DN | PN (bar) | G1 | SW (mm) |
|-----------|-----|----------|----------|---------|
| WA 006 HN | 6 | 25 | R 1/4" | 19 |
| WA 010 HN | 10 | 25 | R 3/8" | 22 |
| WA 013 HN | 13 | 25 | R 1/2" | 28 |
| WA 020 HN | 20 | 25 | R 3/4" | 32 |
| WA 025 HN | 25 | 25 | R 1" | 42 |
| WA 032 HN | 32 | 25 | R 1.1/4" | 50 |
| WA 040 HN | 40 | 25 | R 1.1/2" | 55 |
| WA 050 HN | 50 | 25 | R 2" | 70 |
| WA 065 HN | 65 | 25 | R 2.1/2" | 85 |
| WA 080 HN | 80 | 25 | R 3" | 100 |
| WA 100 HN | 100 | 25 | R 4" | 130 |

Varianty produktu

WA HN VA Pripojovací diel ... HN, VA, Ušľachtilá oceľ