
WA VB

Pripojovací diel ... VB, temperovaná liatina

Vlastnosti

Oblasť použitia	Pripojovacia armatúra pre kovové hadice
Prípojka 1	palcový vnútorný závit valcový
Tvar tesnenia 1	tesniaci na kužeľ
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Vyhotovenie	priame
Použitie	spájkované vyhotovenie odolné voči teplote do 200 ° C
Vyhotovenie	3-dielna nákrutka
Materiál	Temperovaná liatina



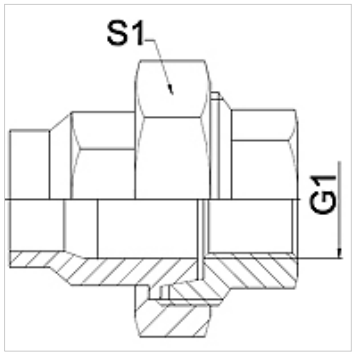

Poznámka

Uvedené otvory kľúča sú orientačnými hodnotami!
The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VB	6	25	Rp 1/4"	28,0
WA 010 VB	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB	13	25	Rp 1/2"	39,0
WA 020 VB	20	25	Rp 3/4"	48,0
WA 025 VB	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB	32	25	Rp 1.1/4"	67,0
WA 040 VB	40	25	Rp 1.1/2"	74,0
WA 050 VB	50	25	Rp 2"	90,0
WA 065 VB	65	25	Rp 2.1/2"	111,0
WA 080 VB	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB	100	25	Rp 4"	151,0

Varianty produktu

WA VB RG	Pripojovací diel ... VB, červený bronz, Červený bronz
WA VB VA	Pripojovací diel ... VB, VA, Ušľachtilá oceľ

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.