


# WA VB

Pripojovací diel ... VB, temperovaná liatina

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Pripojovacia armatúra pre kovové hadice
<b>Prípojka 1</b>	palcový vnútorný závit valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	tesniaci na kužeľ
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Vyhotovenie</b>	priame
<b>Použitie</b>	spájkované vyhotovenie odolné voči teplote do 200 °C
<b>Vyhotovenie</b>	3-dielna nákrutka
<b>Materiál</b>	Temperovaná liatina

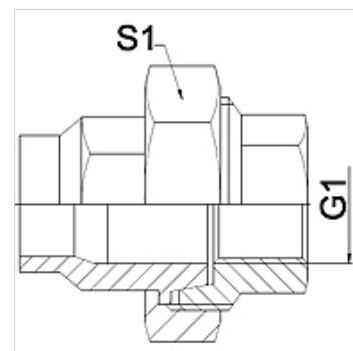

## Poznámka

Uvedené otvory kľúča sú orientačnými hodnotami!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VB	6	25	Rp 1/4"	28,0
WA 010 VB	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB	13	25	Rp 1/2"	39,0
WA 020 VB	20	25	Rp 3/4"	48,0
WA 025 VB	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB	32	25	Rp 1.1/4"	67,0
WA 040 VB	40	25	Rp 1.1/2"	74,0
WA 050 VB	50	25	Rp 2"	90,0
WA 065 VB	65	25	Rp 2.1/2"	111,0
WA 080 VB	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB	100	25	Rp 4"	151,0

## Varianty produktu

WA VB RG	Pripojovací diel ... VB, červený bronz, Červený bronz
WA VB VA	Pripojovací diel ... VB, VA, Ušľachtilá oceľ