

WA VC VA

Pripojovací diel ... VC, VA

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia Pripojovacia armatúra pre kovové hadice

Prípojka 1 palcový vonkajší závit kónický


Tvar tesnenia 1 tesniaci na kužeľ

Norma DIN EN 10226 / ISO 7-1

Vyhotovenie priame

Vyhotovenie 3-dielna nákrutka

Materiál Ušľachtilá oceľ

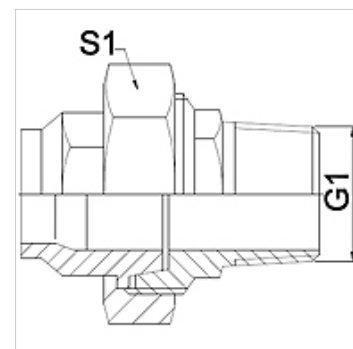

Poznámka

Uvedené otvory kľúča sú orientačnými hodnotami!

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC VA	6	50	R 1/4"	27,0
WA 010 VC VA	10	50	R 3/8"	32,0
WA 013 VC VA	13	50	R 1/2"	41,0
WA 020 VC VA	20	50	R 3/4"	50,0
WA 025 VC VA	25	50	R 1"	55,0
WA 032 VC VA	32	40	R 1.1/4"	70,0
WA 040 VC VA	40	40	R 1.1/2"	75,0
WA 050 VC VA	50	40	R 2"	90,0
WA 065 VC VA	65	25	R 2.1/2"	110,0
WA 080 VC VA	80	25	R 3"	130,0

Varianty produktu

WA VC Pripojovací diel ... VC, temperovaná liatina, Temperovaná liatina

WA VC RG Pripojovací diel ... VC, červený bronz, Červený bronz