
WA KF VA

Pripojovací diel ... KF, VA

Vlastnosti

Použitie	Vákuové zariadenia, prevádzkované v hrubom, jemnom a vysokom vákuu (10−9 mbar v závislosti od tesnení) pre pretlakové aplikácie do 2,5 bar
Oblasť použitia	Pripojovacia armatúra pre kovové hadice
Prípojka 1	Malá príruba pre vákuovú techniku
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením s tesniacim krúžkom
Materiál	Ušľachtilá oceľ
Norma	DIN 28403 ISO 2861
Vyhotovenie	priame



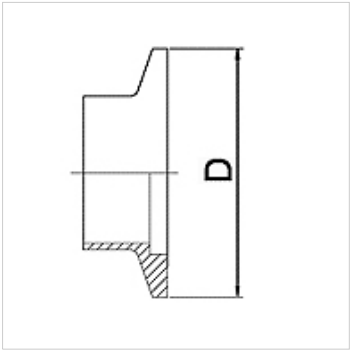

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	D: (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.