


WA TRI VA

Pripojovací diel ... TRI-Clamp hrdlo, VA

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|---|
| Oblasť použitia | Pripojovacia armatúra pre kovové hadice |
| Použitie | Use in the food-, chemical and pharmaceutical areas |
| Prípojka 1 | Hrdlo Clamp |
| Tvar tesnenia 1 | O-kružok-tesniaci |
| Norma | DIN 32676 |
| Vyhotovenie | priame |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |

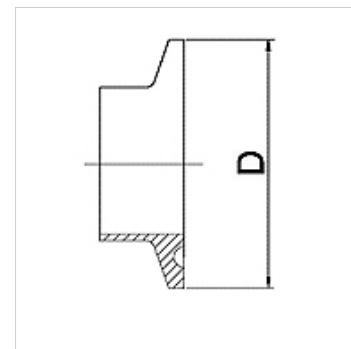

Poznámka

Prípustné tlaky sú pri použití vhodných svoriek a utesňovacích materiálov dimenzované pre teplotu od -10 °C do 140 °C.

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | DN | PN (bar) | D: (mm) |
|--------------------|-----|----------|------------|
| WA 008 TRI-25 VA | 8 | 25 | 25,0 |
| WA 010 TRI-34 VA | 10 | 25 | 34,0 |
| WA 013 TRI-25 VA | 13 | 25 | 25,0 |
| WA 013 TRI-34 VA | 13 | 25 | 34,0 |
| WA 020 TRI-34 VA | 20 | 25 | 34,0 |
| WA 025 TRI-50.5 VA | 25 | 25 | 50,5 |
| WA 032 TRI-50.5 VA | 32 | 25 | 50,5 |
| WA 040 TRI-50.5 VA | 40 | 25 | 50,5 |
| WA 050 TRI-64 VA | 50 | 16 | 64,0 |
| WA 050 TRI-77.5 VA | 50 | 16 | 77,5 |
| WA 065 TRI-91 VA | 65 | 16 | 91,0 |
| WA 080 TRI-106 VA | 80 | 10 | 106,0 |
| WA 100 TRI-119 VA | 100 | 10 | 119,0 |
| WA 125 TRI-155 VA | 125 | 10 | 155,0 |
| WA 150 TRI-183 VA | 150 | 10 | 183,0 |