# HK 1P GIIA


Zubové čerpadlo veľkosť 1 GIIA

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Rozstupová kružnica, tlaková strana** | 30 / M6 |
| **Rozstupová kružnica, sacia strana** | 30 / M6 |
| **Materiál** | Plášť: Hliník<br>Čelná príruba, koncové veko: Hliník |



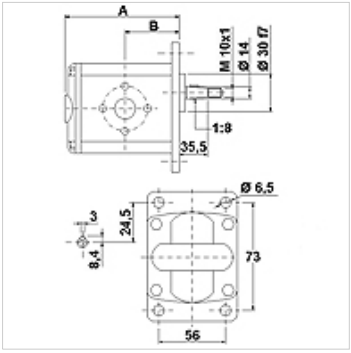


## Popis

Európske štandardné čerpadlo – šablóna otvorov 73 x 56 – Ø 30 – kužeľ 1:8 – prírubová prípojka

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie verzie čerpadla sa dodávajú na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A: (mm) | B (mm) | Smer otáčania | Otáčky min. (rpm) | Otáčky max. (rpm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 1P 16 11 GIIA** | 0,91 | 240 | 260 | 280 | 77,1 | 37,3 | ľavotočivé | 700 | 6000 | 0,95 |
| **HK 1P 16 12 GIIA** | 0,91 | 240 | 260 | 280 | 77,1 | 37,3 | pravotočivé | 700 | 6000 | 0,95 |
| **HK 1P 17 11 GIIA** | 1,17 | 250 | 270 | 290 | 78,0 | 37,8 | ľavotočivé | 700 | 6000 | 0,97 |
| **HK 1P 17 12 GIIA** | 1,17 | 250 | 270 | 290 | 78,0 | 37,8 | pravotočivé | 700 | 6000 | 0,97 |
| **HK 1P 18 11 GIIA** | 1,56 | 250 | 270 | 290 | 79,5 | 38,5 | ľavotočivé | 700 | 6000 | 1,01 |
| **HK 1P 18 12 GIIA** | 1,56 | 250 | 270 | 290 | 79,5 | 38,5 | pravotočivé | 700 | 6000 | 1,01 |
| **HK 1P 20 11 GIIA** | 2,08 | 250 | 270 | 290 | 81,5 | 39,5 | ľavotočivé | 700 | 6000 | 1,03 |
| **HK 1P 20 12 GIIA** | 2,08 | 250 | 270 | 290 | 81,5 | 39,5 | pravotočivé | 700 | 6000 | 1,03 |
| **HK 1P 21 11 GIIA** | 2,60 | 250 | 270 | 290 | 83,5 | 40,5 | ľavotočivé | 700 | 6000 | 1,06 |
| **HK 1P 21 12 GIIA** | 2,60 | 250 | 270 | 290 | 83,5 | 40,5 | pravotočivé | 700 | 6000 | 1,06 |
| **HK 1P 23 11 GIIA** | 3,12 | 240 | 260 | 290 | 85,5 | 41,5 | ľavotočivé | 700 | 6000 | 1,09 |
| **HK 1P 23 12 GIIA** | 3,12 | 240 | 260 | 290 | 85,5 | 41,5 | pravotočivé | 700 | 6000 | 1,09 |
| **HK 1P 25 11 GIIA** | 3,64 | 240 | 260 | 290 | 87,5 | 42,5 | ľavotočivé | 700 | 6000 | 1,12 |
| **HK 1P 25 12 GIIA** | 3,64 | 240 | 260 | 290 | 87,5 | 42,5 | pravotočivé | 700 | 6000 | 1,12 |
| **HK 1P 27 11 GIIA** | 4,16 | 240 | 260 | 290 | 89,5 | 43,5 | ľavotočivé | 700 | 6000 | 1,17 |
| **HK 1P 27 12 GIIA** | 4,16 | 240 | 260 | 290 | 89,5 | 43,5 | pravotočivé | 700 | 6000 | 1,17 |
| **HK 1P 29 11 GIIA** | 4,94 | 240 | 260 | 290 | 92,5 | 45,0 | ľavotočivé | 700 | 6000 | 1,20 |
| **HK 1P 29 12 GIIA** | 4,94 | 240 | 260 | 290 | 92,5 | 45,0 | pravotočivé | 700 | 6000 | 1,20 |
| **HK 1P 31 11 GIIA** | 5,85 | 190 | 260 | 290 | 96,0 | 46,8 | ľavotočivé | 700 | 5000 | 1,26 |
| **HK 1P 31 12 GIIA** | 5,85 | 190 | 260 | 290 | 96,0 | 46,8 | pravotočivé | 700 | 5000 | 1,26 |
| **HK 1P 32 11 GIIA** | 6,50 | 190 | 260 | 290 | 98,5 | 48,0 | ľavotočivé | 700 | 5000 | 1,30 |
| **HK 1P 32 12 GIIA** | 6,50 | 190 | 260 | 290 | 98,5 | 48,0 | pravotočivé | 700 | 5000 | 1,30 |
| **HK 1P 34 11 GIIA** | 7,54 | 190 | 210 | 260 | 102,5 | 50,0 | ľavotočivé | 700 | 5000 | 1,36 |
| **HK 1P 34 12 GIIA** | 7,54 | 190 | 210 | 260 | 102,5 | 50,0 | pravotočivé | 700 | 5000 | 1,36 |
| **HK 1P 36 11 GIIA** | 9,88 | 170 | 190 | 230 | 111,5 | 54,5 | ľavotočivé | 700 | 4000 | 1,50 |
| **HK 1P 36 12 GIIA** | 9,88 | 170 | 190 | 230 | 111,5 | 54,5 | pravotočivé | 700 | 4000 | 1,50 |

VFU = Prepravovaný objem na otáčku – p1 = Trvalý tlak – p2 = Prevádzkový tlak – p3 = Maximálny tlak

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **WDA** | Pripojenie čerpadla, (3 otvory), uhol 90° |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*