# HK 2P ExBA


Zubové čerpadlo veľkosť 2 EBBA / ECBA

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Závit, tlaková strana** | G 1/2" |
| **Závit, sacia strana** | G 1/2" do 10,8 VFU ccm<br>G 3/4" od 14,4 VFU ccm |
| **Materiál** | Plášť: Hliník<br>Čelná príruba, koncové veko: Hliník |



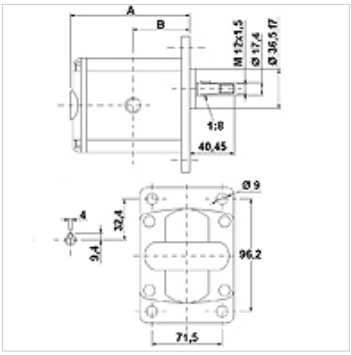


## Popis

Európske štandardné čerpadlo – šablóna otvorov 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – kužeľ 1:8 – závitová prípojka

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie verzie čerpadla sa dodávajú na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A: (mm) | B (mm) | Smer otáčania | Otáčky min. (rpm) | Otáčky max. (rpm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 2P 41 01 EBBA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 41,7 | ľavotočivé | 700 | 3500 | 2,20 |
| **HK 2P 41 02 EBBA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 41,7 | pravotočivé | 700 | 3500 | 2,20 |
| **HK 2P 43 01 EBBA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 43,2 | ľavotočivé | 700 | 3500 | 2,30 |
| **HK 2P 43 02 EBBA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 43,2 | pravotočivé | 700 | 3500 | 2,30 |
| **HK 2P 45 01 EBBA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 45,2 | ľavotočivé | 700 | 3500 | 2,40 |
| **HK 2P 45 02 EBBA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 45,2 | pravotočivé | 700 | 3500 | 2,40 |
| **HK 2P 47 01 EBBA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 47,2 | ľavotočivé | 700 | 3500 | 2,50 |
| **HK 2P 47 02 EBBA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 47,2 | pravotočivé | 700 | 3500 | 2,50 |
| **HK 2P 49 01 ECBA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 50,2 | ľavotočivé | 700 | 3500 | 2,70 |
| **HK 2P 49 02 ECBA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 50,2 | pravotočivé | 700 | 3500 | 2,70 |
| **HK 2P 51 01 ECBA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 52,2 | ľavotočivé | 700 | 3500 | 2,80 |
| **HK 2P 51 02 ECBA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 52,2 | pravotočivé | 700 | 3500 | 2,80 |
| **HK 2P 53 01 ECBA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 54,2 | ľavotočivé | 700 | 3000 | 2,90 |
| **HK 2P 53 02 ECBA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 54,2 | pravotočivé | 700 | 3000 | 2,90 |
| **HK 2P 55 01 ECBA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 57,2 | ľavotočivé | 700 | 3000 | 3,05 |
| **HK 2P 55 02 ECBA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 57,2 | pravotočivé | 700 | 3000 | 3,05 |

VFU = Prepravovaný objem na otáčku – p1 = Trvalý tlak – p2 = Prevádzkový tlak – p3 = Maximálny tlak

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **WDA** | Pripojenie čerpadla, (3 otvory), uhol 90° |
| **WDS** | Pripojenie čerpadla, (3 otvory), uhol 90° |
| **F** | Pripojenie čerpadla, (4 otvory) |
| **FE** | Pripojenie čerpadla, (4 otvory) |

## Prídavné elementy

| | |
|---|---|
| **HK MPK** | Tabuľka voľby kombinácií motorov a čerpadiel pre zubové čerpadlá |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*